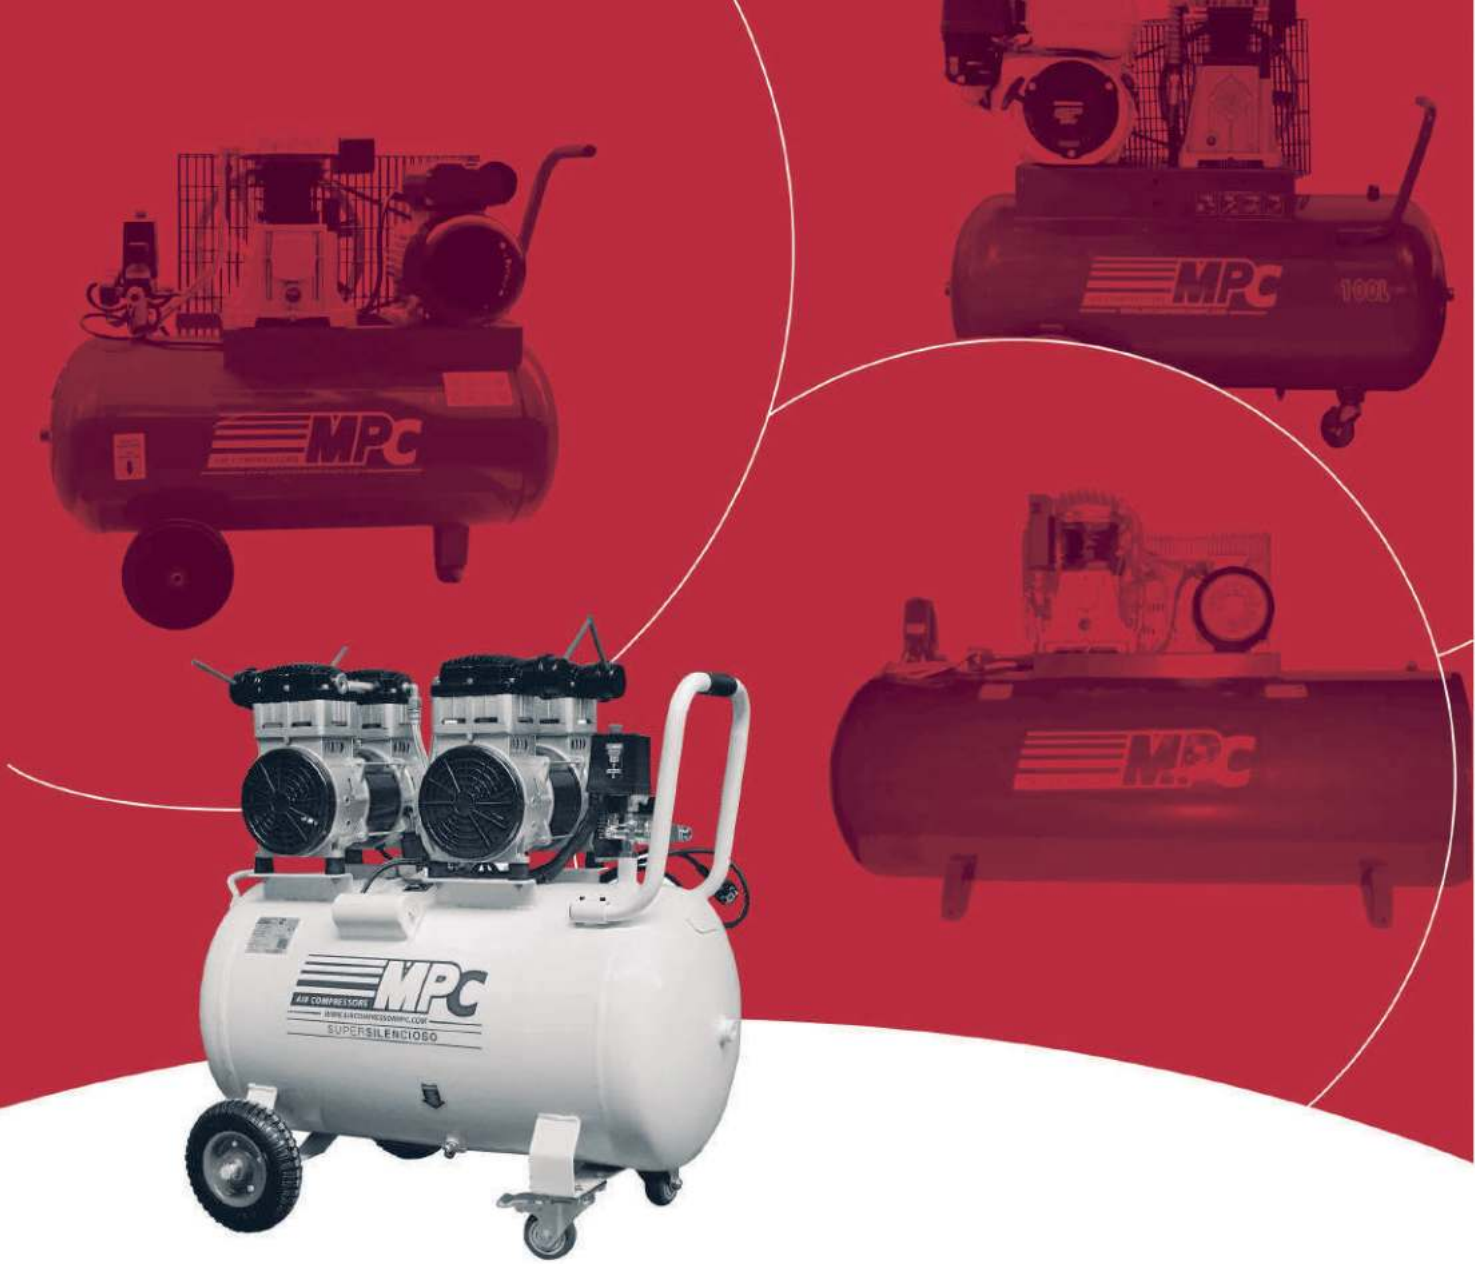

COMPRESORES DE **PISTON**
PISTON COMPRESSORS
2022

AIR COMPRESSORS MPC
WWW.AIRCOMPRESSORMPC.COM

01

> COMPRESORES COAXIALES/ DIRECT DRIVE COMPRESSORS → 22

+ CD - 777 23
+ CD - 115 6 L 23
+ ECO - 225 25 L 24
+ CD - 250 50 L 24
+ CDV - 350 50 L 25
+ CD - 104/15 2 L 25

02

> COMPRESORES DE PISTÓN / BELT DRIVE COMPRESSOR → 26

+ SNB - 25 MONOFÁSICO/25 L 27
+ SNB - 50 MONOFÁSICO/50 L 27
+ SNB - 50 TRIFÁSICO/50 L 28
+ SNB - 100 SNB - MONOFÁSICO/100 L 28
+ SNB - 100 SNB - TRIFÁSICO/100 L 29
+ SNB - 200 TRIFÁSICO /200 L 29
+ SNB - 9065 TRIFÁSICO /90 L 30
+ SNB - 30042 MONOFÁSICO /300 L 30
+ SNB - 300 TRIFÁSICO /300 L 31
+ SNB - 500 TRIFÁSICO /500L 32
+ SNB - 10035M VAN MONOFÁSICO/100 L 33
+ SNB - 300-SNB-500300 TRIFÁSICO /500L 34
+ SNB - 2525G-35G MONOFÁSICO /25L 35
+ SNB -9065G MONOFÁSICO/90L 36

03

> COMPRESORES INSONORIZADOS/ SOUNDPROOF COMPRESSORS → 38

+ MUTE 300/270L 39
+ MUTE 500/500L 39
+ CLINIC 225/24L 40
+ CLINIC 250/50L 40
+ CLINIC 106/6L 41
+ CLINIC 310/90 L 41

04

> BANCADAS DE CORREA/ BELT BENCHES → 42

+ BSNB 250M - 280M - 590T - 600 - 700 42
+ BSNB 1.600/2.000 43
+ BANCADA B/GAS 570 43
+ BANCADA B/GAS 270/570 44
+ SBC-CSCH 45

05

> COMPRESORES GASOLINA/ GASOLINE COMPRESSORS → 46

+ STRADE 60/100 46
+ STRADE 65/100 47
+ STRADE 90/100 47
+ 115V/6HZ 48
+ 130/60HZ 49

1. COMPRESORES COAXIALES/DIRECT DRIVE COMPRESSORS

La gama de compresor de pistón MPC se adapta a las necesidades de aire independientemente de sus necesidades, apostando por equipos de tecnología fiable, testada por la dilatada experiencia en el uso de cabezales de aire ./

The MPC piston compressor range adapts to air needs regardless of your needs, betting on equipment with reliable technology, tested by extensive experience in the use of air headers.

> SERIE HOME/ HOME SERIES

HOME

- CD-777
- CD-115 6 LITROS
- ECO -225 25 LITROS.
- CD-250 50 LITROS
- CDV- 350 50 LITROS

La serie Home abarca aquellos compresores coaxiales destinados a cubrir las necesidades del sector del bricolaje y pequeñas aplicaciones profesionales.

Son compresores coaxiales de uso esporádico, gracias a que son equipos ligeros y compactos son facilmente trasportables.

Tecnología monoetapa.

The Home series includes those coaxial compressors designed to meet the needs of the sector DIY and small professional applications.
They are coaxial compressors of sporadic use, thanks to the fact that they are light and compact equipment they are easily transportable.
Single-stage technology.

BR Máquinas para uso bricolaje/ *Machines for moderate use*

SP Máquinas para uso moderado/ *Machines for moderate use*

Ciclo funcionamiento 20% / *20% operating cycle*

RECAMBIOS ORIGINALES/ ORIGINAL SPARE PARTS

P1

PRESOSTATO
2.321.002
PAG 139

R1

REGULADOR
2.300.111
PAG 194

F1

FILTRO ASPIRACIÓN
2.300.102

V1

VALVULA RETENCION 3/8"
6.100.007
PAG 185

V2

VALVULA RETENCION 1/2
6.100.420
PAG 185

T1

TAPÓN DE LLENADO DE ACEITE
6.100.423

CD-777 COMPRESOR/ CD-777 COMPRESSOR

HOME

BR

4 BAR | 4 KG | 230/50/II | 48 dB | 60 Ltms/min | 310x130x220 | 1/4 Hp / 0,18 Kw

1.100.191

→ Kit compresor seco de membrana adaptada para pequeños trabajos aerógrafos./ *Membrane dry compressor kit adapted for small airbrush jobs.*

→ Incluye espiral 5 m. y pistola de succión./ *Includes 5 m spiral. and suction gun.*

Código	Nombre	Potencia	Peso	Aire aspirado
1.100.191	CD-777	1/44 HP/ 0,18 Kw	4 Kg	60 l/min
1.100.001	KIT CD-777	1/44 HP/ 0,18 Kw	4 Kg	60 l/min

KIT CD 777
1.100.001

COMPRESOR 1.100.191

+

Pistola aerografo.

+

Espiral 5 m.

CD-115 COMPRESOR/ CD-115 COMPRESSOR 6 L

HOME

BR

6 LITROS | 110 Ltms/min | 230/50/II | 1 HP/ 0,7 kw | 8 BAR | 97 dB | 510x230x510

R1 P1 F1 V1 T1

HOME

1.100.153

→ Compresor lubricado con aceite, ideal para bricolaje. / Oil lubricated compressor, ideal for DIY.

→ Cilindro de hierro fundido./ *Cast iron cylinder.*

→ Regulador de presión con manómetro./ *Pressure regulator with manometer.*

→ Fácil mantenimiento y transporte./ *Easy maintenance and transport.*

Código	Nombre	Potencia	Peso	Aire aspirado
1.100.163	KIT CD-115	1 HP/0,7Kw	13 Kg	110 l/min
1.100.153	CD-115	1 HP/0,7Kw	15 Kg	110 l/min

KIT CD 115
1.100.163

COMPRESOR

+

ROLLOS MANGUERA (10 m.)

+

CLAVADORA 3.275.020

ECO-225 COMPRESOR/ ECO-225 COMPRESSOR 25 L

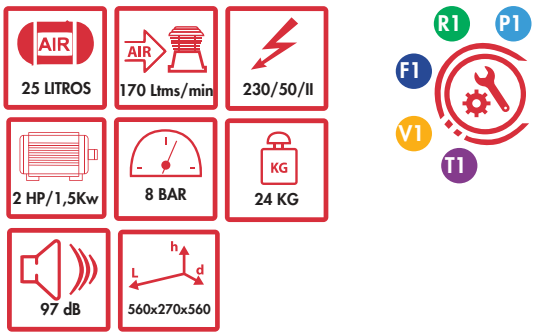

1.100.151

- Filtro de aspiración de 1/2" (gran caudal de aspiración)./ *1/2 "suction filter (high suction flow).*
- Regulador de salida y manómetro./ *Output regulator and pressure gauge.*
- Fácil mantenimiento./ *Easy maintenance.*

Código	Nombre	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.max.	Nivel acústico
1.100.151	ECO-225	170 l/min	2HP/1,5Kw	24 Kg	8	97 dB

CD-250 COMPRESOR/ CD-250 COMPRESSOR 50 L



1.100.007

- Compresor con filtro de aspiración de 1/2' (gran caudal de aspiración)./ *Compressor with 1/2 'suction filter (high suction flow).*
- Regulador de salida y doble manómetro./ *Output regulator and double pressure gauge.*
- Fácil mantenimiento./ *Easy maintenance.*

Código	Nombre	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.max.	Nivel acústico
1.100.007	ECO-250	170 l/min	2HP/1,5Kw	37 Kg	8	97 dB

CD-350 COMPRESOR/ CD-350 COMPRESSOR 50 L

HOME

BR

1.100.059

- Filtro de aspiración de 1/2'' (gran caudal)./ *1/2 '' suction filter (high flow).*
- Ventilador gran flujo./ *Large flow fan.*
- Motor eléctrico doble condensador./ *Double condenser electric motor.*
- Fácil mantenimiento (acceso a partes móviles)/ *Easy maintenance (access to moving parts)*
- Fácil transporte (rueda de grandes dimensiones y mango ergonómico)./ *Easy transport (large wheel and ergonomic handle).*
- Doble pata delantera de caucho antivibración. / *Double anti-vibration rubber front leg.*

Código	Nombre	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.max.	Nivel acústico
1.100.059	CD-350	350 l/min	3HP/2,2Kw	42 Kg	8	97 dB

CD-104/15 COMPRESOR/ CD-104/15 COMPRESSOR 2 L

SP



1.101.008

- Electrocompresor portatil apto para trabajos con alta portabilidad y requerimiento de 15 Bar./ *Portable electrocompressor suitable for jobs with high portability and 15 Bar requirement.*

Código	Nombre	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.max.	Nivel acústico
1.101.008	CD-104/15	85 l/min	0,5 HP/ 0,67 Kw	21 Kg	15	97 dB

2. COMPRESORES DE PISTON / BELT DRIVE COMPRESSORS

> COMPRESORES CORREA/ BELT COMPRESSORS

La opción más conveniente para profesionales con un nivel de uso medio en equipos de mono-etapa. Uso intensivo en aplicaciones industriales en equipos doble - etapa./

The most convenient option for professionals with a medium level of use in mono-stage equipment. Intensive use in industrial applications in double-stage equipment.

Compresores hasta 3 HP/ *Compressors up to 3 HP*

Ciclo funcionamiento 35% / *35% operating cycle*

SP Máquinas recomendadas para uso moderado/ *Recommended machines for moderate use*

Compresores a partir de 5,5 HP/*Compressors up to 5,5 HP*

Ciclo funcionamiento 60% / *60% operating cycle*

SP Máquinas recomendadas para uso moderado/ *Recommended machines for moderate use*

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL COMPRESOR/

FACTORS TO TAKE INTO ACCOUNT FOR A CORRECT INSTALLATION OF THE COMPRESSOR

• **Separación a la pared.** Deberemos dejar un espacio mínimo de 50 cm. entre el compresor y la pared que tenga situada detrás. Así, aseguramos el flujo de aire necesario para la refrigeración del compresor y comodidad durante el mantenimiento./

• Partition to the wall. We must leave a minimum space of 50 cm. between the compressor and the wall behind it. Thus, we ensure the necessary air flow for compressor cooling and comfort during maintenance.

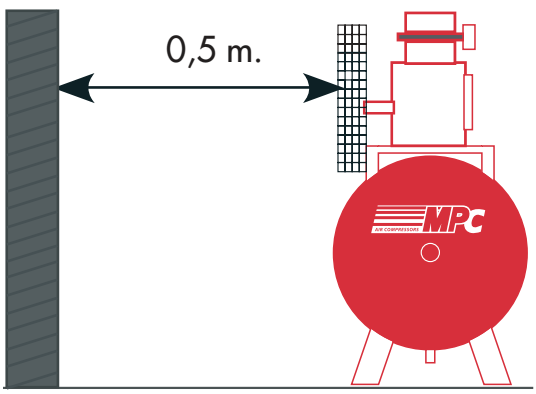

• **No usar alargaderas eléctricas.** Si el punto de trabajo está lejos de la toma eléctrica, usar una manguera neumática para llevar el aire hasta allí. Si usamos extensiones eléctricas no deben sopresar los 20 Mts y con seccion minima de 2,5 mm^2./

• Do not use electric extension cords. If the work point is far from the electrical outlet, use a pneumatic hose to bring the air there. If we use electrical extensions, they should not exceed 20 meters and with a minimum section of 2.5 mm^2.

SNB-25 MONOFÁSICO/ SNB-25 SINGLE-PHASE — 25 L

AUTO LINE PROFESIONAL COMPRESSOR

SP

AIR 25 LITROS | 230/50/II | 650x330x650 | 10 BAR | 94 dB | P2 CC1 R1

- Compresor con cabezal monoetapa **bi-cilíndrico** con cilindro en hierro fundido, movido por motor de aluminio fundido./ *Single-stage bi-cylindrical head compressor with cast iron cylinder,driven by cast aluminum motor.*
- Transportable con ruedas y apoyo delantero./ *Transportable with wheels and front support.*
- Cabezal doble pistón con cigüeñal con apoyo sobre rodamientos, en cabezales M 280./ *Double piston head with crankshaft supported on bearings, on M 280 heads.*
- **Monofásico/***Monophase.*
- Motor eléctrico de **alto rendimiento** con protección térmica./ *High performance electric motor with thermal protection.*

1.100.010

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.008	SNB-2525M	M-280	250 l/min	2HP/1,5Kw	39 Kg	94dB
1.100.010	SNB-2535M	M-280	360 l/min	3HP/2,2Kw	41 Kg	94dB

SNB-50 MONOFÁSICO/ SNB-50 SINGLE-PHASE — 50 L

AUTO LINE PROFESIONAL COMPRESSOR

SP

AIR 50 LITROS | 230/50/II | 830x370x710 | 10 BAR | 94 dB | R1 CC1 P2

- Compresor con cabezal monoetapa **bi-cilíndrico** con cilindro en hierro fundido, movido por motor de aluminio fundido./ *Single-stage bi-cylindrical head compressor with cast iron cylinder, driven by cast aluminum motor.*
- Salida directa de aire (opcional)./*Direct air outlet (optional).*
- Regulador de salida y **doble manómetro monofásico./** *Output regulator and double mono-phase manometer.*
- Motor eléctrico de **alto rendimiento** con protección térmica./ *High performance electric motor with thermal protection.*

1.100.016

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.014	SNB-5025M	M-280	250 l/min	2HP/1,5Kw	48 Kg	94dB
1.100.016	SNB-5035M	M-280	360 l/min	3HP/2,2Kw	51 Kg	94dB

SNB-50 TRIFÁSICO/ SNB-50 THREEPHASE — 50 L

AUTO LINE PROFESSIONAL COMPRESSOR

SP



- Compresor con cabezal monoetapa **bi-cilíndrico** con cilindro en hierro fundido, movido por motor de aluminio fundido./ *Single-stage bi-cylindrical head compressor with cast iron cylinder, driven by cast aluminum motor.*
- Salida directa de aire (opcional)./ *Direct air outlet (optional).*
- Regulador de salida y **doble manómetro trifásico./** *Output regulator and double three-phase manometer.*
- Motor eléctrico de **alto rendimiento** con protección térmica./ *High performance electric motor with thermal protection.*

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

1.100.017

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.015	SNB-5025T	M-280	250 l/min	2HP/1,5Kw	48 Kg	94 dB
1.100.017	SNB-5035T	M-280	360 l/min	3HP/2,2Kw	51 Kg	94 dB

SNB-100 MONOFASICO/ SNB-100 SINGLE-PHASE — 100 L

AUTO LINE PROFESSIONAL COMPRESSOR

SP



- Compresores con cabezal monoetapa y bi-cilíndrico con cilindro en hierro fundido, perfecto trabajos que requieran de cierto grado de exigencia./ Single-stage and bi-cylindrical head compressors with cast iron cylinder, perfect for jobs that require a certain degree of demand.
- Lleva incorporado **ruedas** y un apoyo delantero que facilita su transporte./ It has built-in wheels and a front support that facilitates its transport.
- Monofásico./Monophase
- Motor eléctrico de **alto rendimiento**./High performance electric motor.
- Placa válvulas con láminas **inoxidables.**/Valve plate with stainless blades.
- Salida de aire directa con 1/2''/ Direct air outlet with 1/2 ''.

1.100.020

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.018	SNB-10025M	M-280	250	2HP/1,5Kw	53 Kg	94 dB
1.100.020	SNB-10035M	M-280	360	3HP/2,2Kw	54 Kg	94dB

SNB-100 TRIFÁSICO/ SNB-100 THREEPHASE — 100 L

AUTO LINE PROFESIONAL COMPRESSOR

SP

- Compresores con cabezal monoetapa y bi-cilíndrico con cilindro en hierro fundido, perfecto trabajos que requieran de cierto grado de exigencia./ *Single-stage and bi-cylindrical head compressors with cast iron cylinder, perfect for jobs that require a certain degree of demand.*
- Incorporado **ruedas** y apoyo delantero que facilita su transporte./ *It has built-in wheels and a front support that facilitates its transport.*
- Motor eléctrico de **alto rendimiento**./*High performance electric motor.*
- Placa válvulas con láminas **inoxidables.**/*Valve plate with stainless blades.*
- Salida de aire directa con 1/2''/*Direct air outlet with 1/2 ''*

1.100.019

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.019	SNB-10025T	M-280	250	2HP/1,5Kw	53 Kg	94 dB
1.100.021	SNB-10035T	M-280	360	3HP/2,2Kw	54 Kg	94 dB

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

SNB-200 MONOFASICO O TRIFASICO/ SNB-200 SINGLE-PHASE OR THREEPHASE — 200 L

AUTO LINE PROFESIONAL COMPRESSOR

SP

- Compresores con cabezal monoetapa **bi-cilíndrico** con cilindro de hierro fundido, movido por motor de aluminio/ *Single-stage bi-cylindrical head compressors with cast iron cylinder, driven by aluminum motor.*
- Transportable con ruedas traseras y rueda giratoria delantera./*Transportable with rear wheels and front swivel wheel.*
- Placa válvulas de alta resistencia./ *High resistance valve plate.*
- Sus dimensiones y peso lo convierten en una herramienta **muy versátil** para condiciones de cierta movilidad./ *Its dimensions and weight make it a very versatile tool for conditions of certain mobility.*

1.100.022

Código	Nombre	Grupo	Potencia	Voltaje	Peso	Nivel acústico
1.100.022	SNB-20035 M	M-280	3HP/2,2Kw	220/II/50	102 Kg	94 dB
1.100.023	SNB-20035 T	M-280	3HP/2,2Kw	400/III/50	103 Kg	94 dB

SNB-9065 TRIFÁSICO/ SNB-9065 THREEPHASE — 90 L

AUTO LINE PROFESSIONAL COMPRESSOR

PR

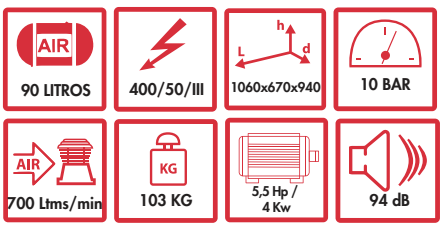

- Compresor con cabezal de doble etapa **bi-cilíndrico** con cilindro de hierro fundido, movido por motor trifásico de aluminio fundido protegido por guardamotor./ *Compressor with a bi-cylindrical double stage head with cast iron cylinder, driven by a three-phase cast aluminum motor protected by a motor guard.*
- Diseñado para instalaciones trifásicas con altas necesidades de aire y de movilidad./ *Designed for three-phase installations with high air and mobility needs.*
- Salida de aire directa 1/2''./ *1/2 '' direct air outlet.*
- Fácil transporte (rueda diámetro 200mm)/ *Easy transport (wheel diameter 200 mm).*

1.100.176

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.176	SNB-9065	M-590	700 l/min	5,5HP/4Kw	103 Kg	94 dB

SNB-30042 MONOFASICO/ SNB-30042 SINGLE-PHASE — 300 L

AUTO LINE PROFESSIONAL COMPRESSOR

SP

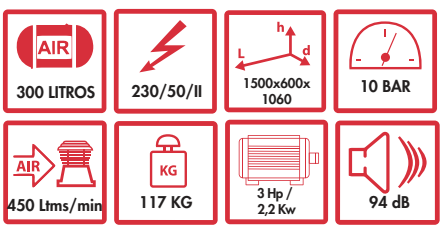

- Compresor con cabezal monoetapa de 4 caballos bi-cilíndrico con cilindro de hierro fundido, movido por motor de aluminio fundido protegido por guardamotor MEC-90./ *Compressor with a single-stage 4 horsepower bi-cylindrical head with cast iron cylinder, driven by a cast aluminum motor protected by a MEC-90 motor guard.*
- Diseñado para instalaciones monofásicas con altas necesidades de aire/ *Designed for mono-phase installations with high air.*
- Salida de aire directa 1/2''/ *1/2" direct air outlet.*
- Fácil transporte (rueda diámetro 200mm)/ *Easy transport (wheel diameter 200 mm).*
- Máximo caudal de aire para instalaciones monofásicas./ *Maximum air flow for single-phase installations.*

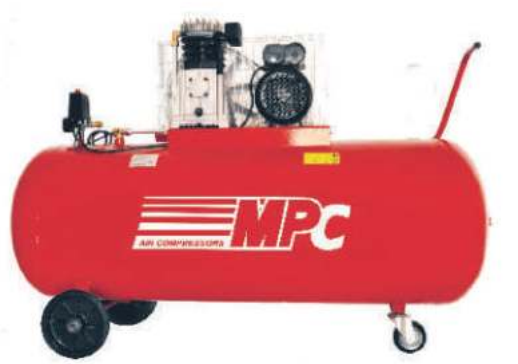

1.100.133

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.133	30042	M-380	450 l/min	3HP/2,2Kw	117 Kg	94 dB

Máximo caudal de aire para aplicaciones. Sólo tensión monofásica./ *Maximum air flow for applications. Single phase voltage only.*

SNB-300 TRIFÁSICO/SNB-300 THREEPHASE 300 L

AUTO LINE PROFESIONAL COMPRESSOR

PR

F4 P4 G1

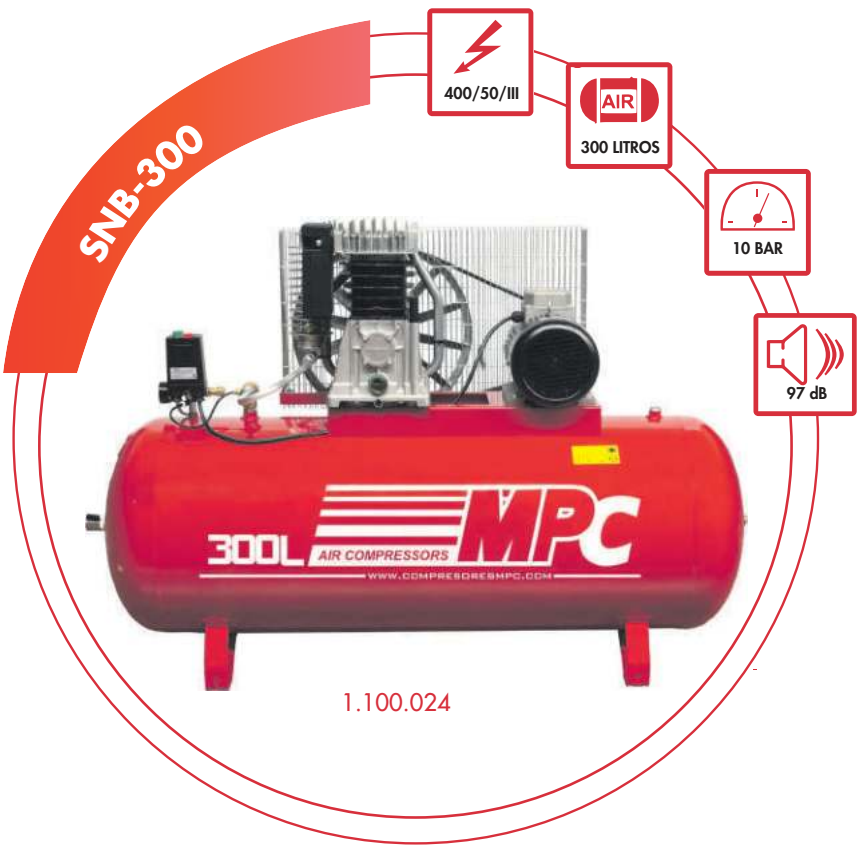

1.100.024

- Compresores estáticos sobre depósito de 4 patas*./ *Static compressors on 4-leg reservoir *.*
- Cabezal de aluminio de doble etapa y cilindro de hierro fundido. / *Double stage aluminum head and cast iron cylinder.*
- Equipados con telepresostato con guardamotor y válvula de descarga. / *Equipped with telepressostat with motor guard and discharge valve.*
- Todos los modelos equipan refrigerador entre etapas./ *All models are equipped with a refrigerator between stages.*

Código	Nombre	Grupo	Potencia	Litros	Aire aspirado	Peso	Largo/ ancho /alto(mm)
1.100.024	SNB-30055	M-570	5,5 HP/4 Kw	300	550 L/min	120 Kg	1500 x 600 x 1080
1.100.047	SNB-30060	M-590	5,5 HP/4 Kw	300	650 L/min	132 Kg	1500 x 600 x 1090
1.100.025	SNB-30075	M-600	7,5 HP/5,5 Kw	300	850 L/min	159 Kg	1500 x 600 x 1200

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

COMPRESORES
CORREAS

SNB-500 TRIFÁSICO/ SNB-500 THREEPHASE 500 L

AUTO LINE PROFESSIONAL COMPRESSOR

PR

F5 P2

1.000 BAJAS REVOLUCIONES SPECIAL EDITION

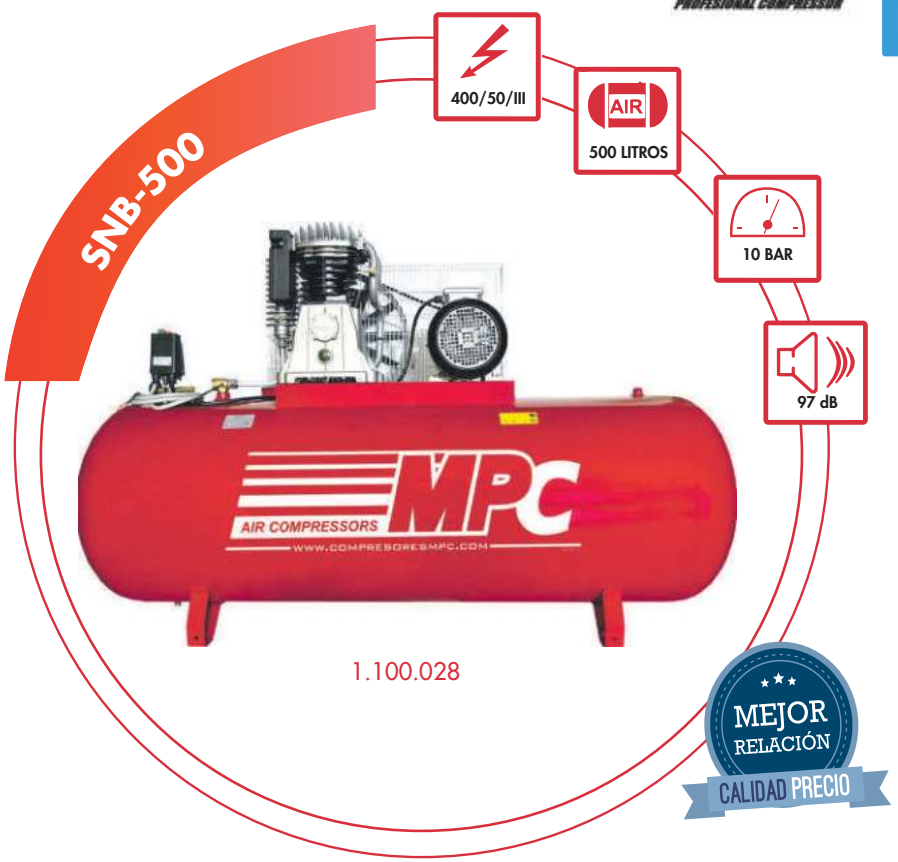

1.100.028

MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO

- Compresores estáticos sobre depósito de 4 patas*./ *Static compressors on 4-leg reservoir *.*
- Cabezal de aluminio de doble etapa y cilindro de hierro fundido. / *Double stage aluminum head and cast iron cylinder.*
- Equipados con telepresostato con guardamotor y válvula de descarga. / *Equipped with telepressostat with motor guard and discharge valve.*
- Todos los modelos equipan refrigerador entre etapas./ *All models are equipped with a refrigerator between stages.*

*incluye kit de 4 patas de goma para instalación/ *includes kit of 4 rubber feet for installation.(6.100.500)* G1

A -Equipos de arranque estrella triángulo/ A -Star delta starters

Código	Nombre	Grupo	Potencia	Litros	Aire aspirado	Peso	Largo/ ancho /alto(mm)
1.100.028	SNB-50075	M-600	7,5 HP/5,5 Kw	500	850 L/min	270 Kg	1300 x 590 x 1970
1.100.029	SNB-50010	M-700	10 HP/7,5 Kw	500	1250 L/min	298 Kg	1300 x 590 x 1970
1.100.031	SNB-50010A	M-700	10 HP/7,5 Kw	500	1250 L/min	315 Kg	1300 x 590 x 1970

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

RECAMBIOS ORIGINALES/ ORIGINAL SPARE PARTS

P4
PRESOSTATO
2.321.026
PAG 139

F4
FILTRO ASPIRACIÓN
2.300.109
PAG 136

R2
REGULADOR 3/8"
2.300.112
PAG 194

CC1
CABEZAL COMPRESOR
1.100.45
PAG 110

R1
REGULADOR 1/4"
2.300.111
PAG 194

A1/ A2
ACEITE 5L
2.300.264
PAG 181

F3
FILTRO ASPIRACIÓN
2.300.106
PAG 136

P2
PRESOSTATO II 3/8" + 4 (1/4")
2.322.005
PAG 140

G2
KIT 4 PATAS
2.300.340
PAG 37

PU1
PURGADOR AUTOMÁTICO
2.300.021
PAG 195

SNB-10035M VAN MONOFÁSICO/SNB-100 MONOPHASE 100 L

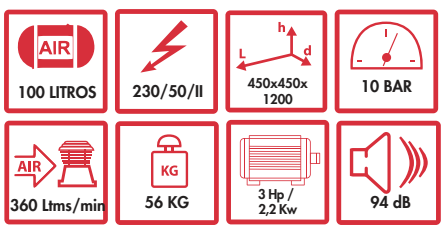

AUTO LINE PROFESSIONAL COMPRESSOR

SP

AUTOMOCIÓN

- Compresor monofásico con transmisión por correas./*Single-phase compressor with belt transmission.*
- Especialmente diseñado para adaptación a vehículos./ *Specially designed for adaptation to vehicles.*
- Incorpora estribos especiales para su fijación al vehículo./ *It incorporates special stirrups for fixing to the vehicle.*

1.100.082

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.082	SNB-10035M	M-280	360 l/min	3HP/2,2Kw	56 Kg	79 dB

Sugerencia de montaje/ *Mounting suggestion*

SNB-300/500 TRIFÁSICO/SNB-300/500 THREEPHASE 300/500L

SNB/15 30060 F4 P5

SNB/15 50075 F4

BAJAS REVOLUCIONES
SPECIAL EDITION

AUTO LINE PROFESSIONAL COMPRESSOR

PR

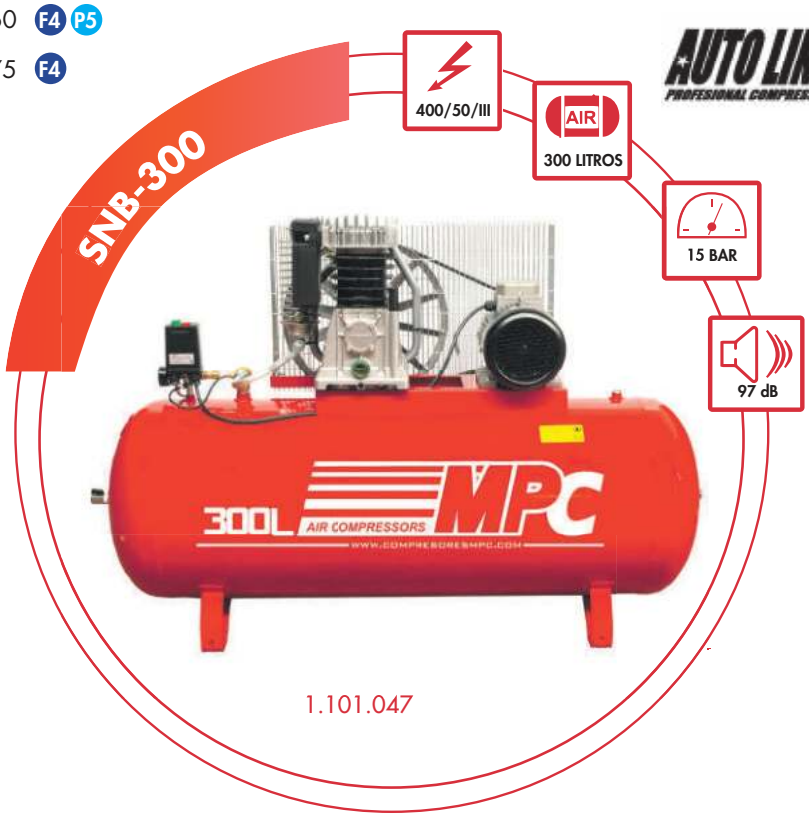

1.101.047

- Compresores estáticos sobre depósito de 4 patas./ *Static compressors on 4-leg tank.*
- Cabezal de aluminio de doble etapa y cilindro de hierro fundido./*Double stage aluminum head and cast iron cylinder.*
- Equipados con telepresostato con guardamotor y válvula de descarga./ *Equipped with telepressostat with motor guard and discharge valve.*
- Refrigerador de cobre/aluminio entre etapas, asegurando la mejor refrigeración./ *Inter-stage copper / aluminum cooler, ensuring the best cooling.*
- Depósito y válvula de seguridad con certificado CE y homologación 15 Bar./ *Tank and safety valve with CE certificate and 15 Bar approval.*
- Depósito con certificado de 1º prueba hidrostática a 15 bar./ *Tank with 1st hydrostatic test certificate at 15 bar.*

*incluye kit de 4 patas de goma para instalación/ *includes kit of 4 rubber feet for installation.* G1

A -Equipos de arranque estrella triángulo/ A -Star delta starters

Código	Nombre	Grupo	Potencia	Litros	Aire aspirado	Peso	Largo/ ancho /alto(mm)
1.101.047	SNB-30060/15	M-590	5,5 HP/4 Kw	300	600 L/min	172 Kg	1500 x 600 x 1450
1.101.028	SNB-50075/15	M-600	7,5 HP/5,5 Kw	500	800 L/min	295 Kg	1970 x 600 x 1320
1.101.029	SNB-50010/15	M-700	10 HP/7,5 Kw	500	1.100 L/min	305 Kg	1970 x 600 x 1320
1.101.031	SNB-50010A/15	M-700	10 HP/7,5 Kw	500	1.100 L/min	305 Kg	1970 x 600 x 1320

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

SNB-2525G/35G MONOFÁSICO/ SNB-2525G-35G MONOPHASE 25 L

V5 F3 M3

AUTO LINE PROFESIONAL COMPRESSOR

SP

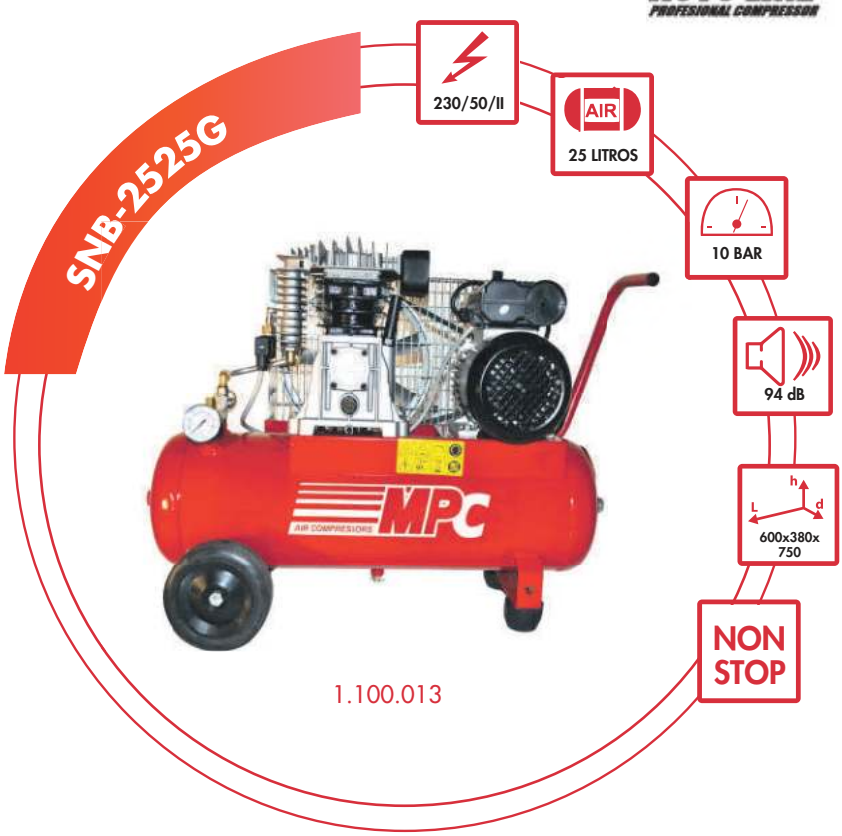

1.100.013

- Compresores lubricados con aceite./ *Oil lubricated compressors.*
- Cabezal de aluminio con cilindro de hierro fundido. / *Aluminum head with cast iron cylinder.*
- Funcionamiento continuo evitando "arranque - paro" del motor eléctrico. / *Continuous operation avoiding "start - stop" of the electric motor.(NON-STOP)*
- Válido para conectar a generador (7KW)./ *Valid for connecting to a generator (7KW).*
- Transportables con ruedas./ *Transportable with wheels.*

*Compresor con válvula automática/ *Compressor with automatic valve*

Código	Nombre	Grupo	Potencia	Aire aspirado	Peso
1.100.012	SNB-2525G	M-280	2 HP/1,5 Kw	260L/min	41Kg
1.100.013	SNB-2535G	M-280	3 HP/2,2 Kw	360 L/min	43Kg

RECAMBIOS ORIGINALES/ ORIGINAL SPARE PARTS

P5

PRESOSTATO III
2.321.046
PAG 140

V5

VÁLVULA AUTOMÁTICA 3/4"
2.300.109
PAG 187

R2

REGULADOR 3/8"
2.300.112
PAG 194

M3

MOTOR ELÉCTRICO 3HP
2.300.264
PAG 137

OPCIONAL:

E1

ENROLLADOR METÁLICO
2.300.340
PAG 293

E2

ENROLLADOR PVC
2.300.021
PAG 293

G1

KIT 4 PATAS DE GOMA
6.100.500
PAG 37

SNB-9065G TRIFÁSICO/ SNB-9065G THREEPHASE — 90 L

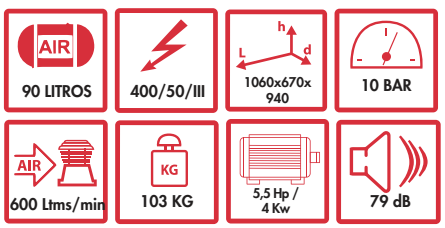

AUTO LINE PROFESSIONAL COMPRESSOR

PR

NON STOP

- Compresores lubricados con aceite./ *Oil lubricated compressors.*
- Cabezal de aluminio con cilindro de hierro fundido./ *Aluminum head with cast iron cylinder.*
- Funcionamiento continuo evitando "arranque-paro" del motor eléctrico. / *Continuous operation avoiding "start-stop" of the electric motor.*
- Ideales para conectar a generador. P. Min 15 Kva/ *Ideal for connecting to a generator. P. Min 15 Kva*
- Transportables con ruedas neumáticas./ *Transportable with pneumatic wheels.*

1.100.046

Código	Nombre	Grupo	Aire aspirado	Potencia	Peso	Nivel acústico
1.100.046	SNB-9065G	M-590	600 l/min	5,5HP/4Kw	103 Kg	79 dB

Máximo caudal de aire para aplicaciones.
Sólo tensión monofásica./
Maximum air flow for applications.
Single phase voltage only.

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

ACEITES

Descubre toda nuestra gama de aceites en nuestra web./ Discover our entire range of oils in the web.

Formato 5 Lts

Formato 1 Lts

ACCESORIOS/ *ACCESSORIES*

2.300.340 KIT 4 PATAS NIVELANTES COMPRESOR/ *KIT 4 COMPRESSOR LEVELING LEGS*

→ Kit de 4 patas nivelantes especiales para compresores para absorver vibraciones de los equipos./ *kit of 4 special self-levelling feet for compressors to absorb vibrations from the equipment.*

→ Ideal para instalar compresores en el suelo con imperfecciones o diferencias de nivel./ *Ideal for installing compressors on the ground with imperfections or differences in level.*

2.300.340

2.300.343 KIT 4 PATAS CON AMORTIGUADOR/ *KIT 4 LEGS WITH SHOCK ABSORBER*

→ Kit de 4 patas con amortiguador de campana, especial para absorver todas las vibraciones./ *4-leg kit with hood damper, special to absorb all vibrations.*

2.300.343

6.100.500 KIT 4 PATAS CAUCHO/ *KIT 4 RUBBER LEGS*

→ Kit de 4 patas de caucho especial para superficies planas./ *Kit of 4 special rubber feet for flat surfaces.*

6.100.500

3. COMPRESORES INSONORIZADOS/

SOUNDPROOF COMPRESSORS

> COMPRESORES CORREA/ BELT COMPRESSORS

Compresores insonorizados de pistón adaptados para las distintas necesidades en diferentes sectores , combinando la funcionalidad de un compresor de pistón , con reducción del nivel sonoro.
Podrá trabajar aprovechando al máximo la POTENCIA (HP) de los compresores mientras que respeta los niveles máximos de ruido permitidos, haciendo así que dichos compresores insonorizados sean ideales para instalar cerca del lugar de trabajo y en talleres de núcleo urbano.

Silent piston compressors adapted for the different needs in different sectors, combining the functionality of a piston compressor, with reduced noise level.
You will be able to work making the most of the POWER (HP) of the compressors while respecting the maximum permitted noise levels, thus making these soundproof compressors ideal for installing near the workplace and in urban workshops.

Instalación de flujo continuo/ *Continuous flow installation*

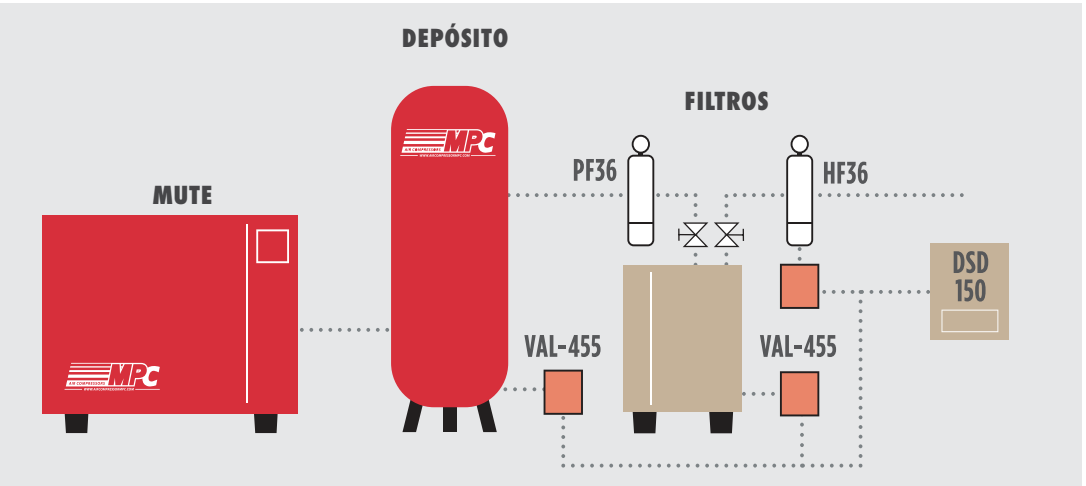

Ejemplo de instalación neumática para flujos de consumo de aire continuo. Con grado de filtrado de particulas de 0.01 mm, secado de aire y filtro de condensados./
Example of pneumatic installation for continuous air consumption flows. With particle filtering grade of 0.01 mm, air drying and condensate filter.

RECAMBIOS ORIGINALES/ ORIGINAL SPARE PARTS

R2 REGULADOR 3/8"
2.300.112
PAG 176

G1 KIT 4 PATAS DE GOMA
6.100.500
PAG 19

F3 FILTRO ASPIRACIÓN
2.300.106
PAG 118

F4 FILTRO ASPIRACIÓN
2.300.109
PAG 118

P1 PRESOSTATO II
3/8" + 4(1/4")
2.322.005
PAG 148

P4 PRESOSTATO III
2.321.026
PAG 123

MUTE 300

270 L



F4 P4 MUTE 300/5,5/10 PR

- Compresores de pistón insonorizados sobre calderín. / *Soundproofed piston compressors on a boiler.*
- Podrá trabajar aprovechando al máximo la POTENCIA (HP) de los compresores mientras que respeta los niveles máximos de ruido permitidos./ *You can work making the most of the POWER (HP) of the compressors while respecting the maximum permitted noise levels.*
- El compresor incluye ruedas y un agarre frontal que facilita su transporte, lo que permite que pueda ser utilizado en cualquier situación y lugar./ *The compressor includes wheels and a front grip that facilitates its transport, which allows it to be used in any situation and place.*

* Incluye kit de 4 patas de goma para instalación./ *Includes kit of 4 rubber feet for installation* G1

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

1.100.310

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho-alto (mm)
1.100.310	MUTE 300/5.5	400/50/III	650 l/min	5,5HP/4Kw	155 Kg	10	1.500x550x1.350
1.101.310	MUTE 300/5.5/15B	400/50/III	650 l/min	5,5HP/4Kw	175 Kg	10	1.500x550x1.350

MUTE 500

500 L



F4 P4 MUTE 500/5,5/10 MUTE 500/7,5 PR

- Compresores de pistón insonorizados sobre calderín, cabezal doble etapa y grifo purga a pie de depósito para facilitar purgado./ *Soundproofed piston compressors on the tank, double stage head and drain tap at the foot of the tank to facilitate bleeding.*
- Podrá trabajar aprovechando al máximo la POTENCIA (HP) de los compresores mientras que respeta los niveles máximos de ruido permitidos./ *You will be able to work making the most of the POWER (HP) of the compressors while respecting the maximum permitted noise levels.*
- Versión 15 BAR con dertificado de 1° prueba hidrostática/ *Versión 15 BAR con dertificado de 1° prueba hidrostática*

* Incluye kit de 4 patas de goma para instalación./ *Includes kit of 4 rubber feet for installation* G1

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

1.100.312

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho-alto (mm)
1.100.312	MUTE 500/7,5	400/50/III	850 l/min	7,5HP/5,5Kw	175 Kg	10	1.550x650x1.980
1.101.312	MUTE 500/7,5-15B	400/50/III	850 l/min	7,5HP/5,5Kw	197 Kg	15	1.550x650x1.980

COMPRESORES
SUPERSILENCIOSOS

CLINIC 106 — 6 L

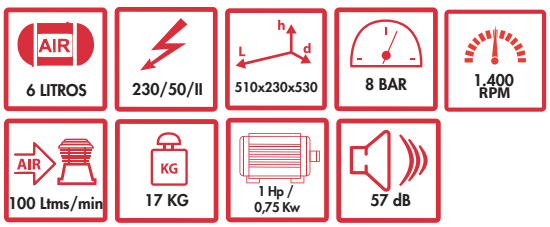

- Compresor sin aceite./ *Oil-free compressor.*
- Especialmente diseñado para emitir una baja tasa de decibelios y ser así ideal para aplicaciones que precisen aire extento de aceite./ *Specially designed to emit a low decibel rate and thus be ideal for applications requiring oil-free air.*
- Motor coaxial de 1.400 rmp./*1.400 rmp coaxial motor.*

1.100.107

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho-alto (mm)
1.100.107	CLINIC 106	230/50/II	100 l/min	1HP/0,75Kw	17 Kg	8	510x230x530

CLINIC 225 — 24 L

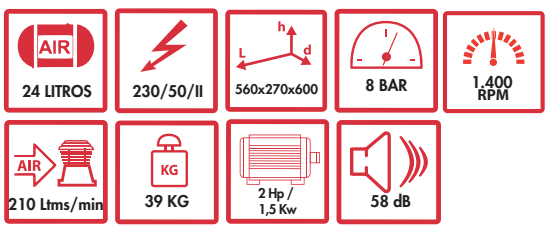

- Compresor sin aceite./ *Oil-free compressor.*
- Especialmente diseñado para emitir una baja tasa de decibelios y ser así ideal para aplicaciones que precisen aire extento de aceite./ *Specially designed to emit a low decibel rate and thus be ideal for applications requiring oil-free air.*
- Motor coaxial de 1.400 rmp./*1.400 rmp coaxial motor.*

1.100.101

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho-alto (mm)
1.100.101	CLINIC 225	230/50/II	210 l/min	2HP/1,5Kw	39 Kg	8	560x270x600

CLINIC 250

50 L

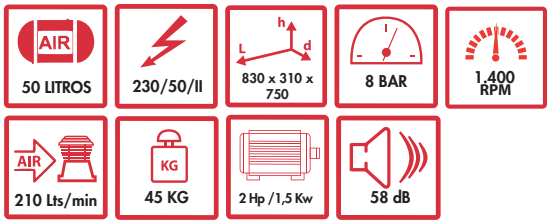

- Compresor sin aceite./ *Oil-free compressor.*
- Especialmente diseñado para emitir una baja tasa de decibelios y ser así ideal para aplicaciones que precisen aire extento de aceite./ *Specially designed to emit a low decibel rate and thus be ideal for applications requiring oil-free air.*
- Motor coaxial de 1.400 rmp./ *1.400 rmp coaxial motor.*

1.100.106

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho-alto (mm)
1.100.106	CLINIC 250	230/50/II	210 l/min	2HP/1,5Kw	45 Kg	8	830x310x750

CLINIC 3100

90 L

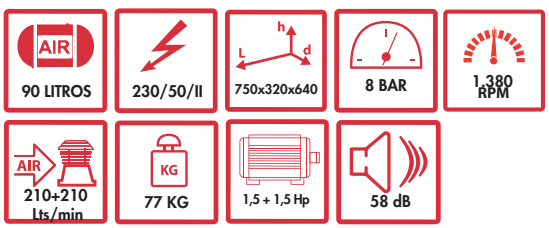

- Compresor sin aceite./ *Oil-free compressor.*
- Especialmente diseñado para emitir una baja tasa de decibelios y ser así ideal para aplicaciones que precisen aire extento de aceite./ *Specially designed to emit a low decibel rate and thus be ideal for applications requiring oil-free air.*
- Sin mantenimiento/ *Without maintenance*
- Motor coaxial 1.400 r.p.m/ *Motor coaxial 1.400 r.p.m*

1.100.093

Código	Nombre	Voltaje	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho-alto (mm)
1.100.093	CLINIC 3100	230/50/II	3 HP	77Kg	8	750x320x640

4. BANCADAS DE CORREA/BELT BENCHES

> BANCADA ELÉCTRICA/ ELECTRIC BENCH

- Equipo montado sobre una robusta bancada de acero.
- Cabezas compresoras de dos pistones en línea o en "V".
- Válvulas de acero inoxidable.
- Cárter sobredimensionado para una mejor lubricación.
- Cilindros en fundición.
- Culatas aleteadas en aluminio para disipar el calor.
- Incluye presostato y válvula de retención

- Equipment mounted on a robust steel bench.
- Two-piston in-line or "V" compressor heads.
- Stainless steel valves.
- Oversized crankcase for better lubrication.
- Cast iron cylinders.
- Aluminum cylinder heads with fins to dissipate heat.
- Includes pressure switch and check valve

SP

BSNB 250 - 280 - 590 -600 - 700

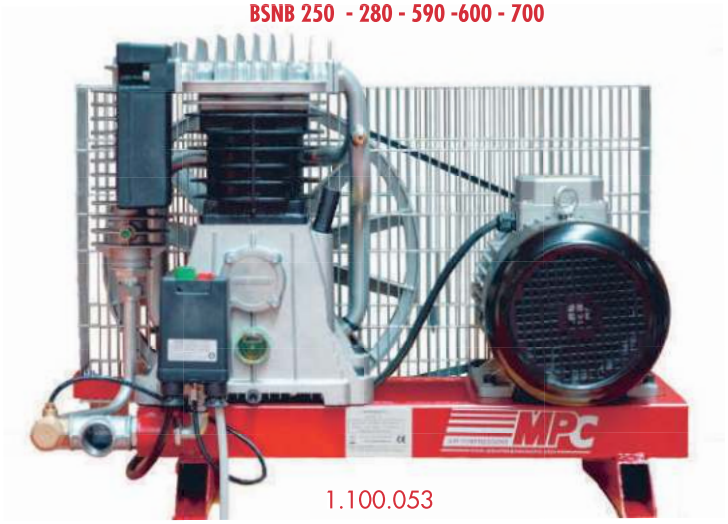

1.100.053

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho-alto (mm)
1.100.048	BSNB 250 M	230/50/II	250 l/min	2	25 Kg	11	650x270x440
1.100.050	BSNB 280 M	230/50/II	360 l/min	3	29 Kg	11	650x270x440
1.100.051	BSNB 280 T	400/50/III	360 l/min	3	29 Kg	11	650x270x440
1.100.233	BSNB 575	400/50/III	550 l/min	5,5	36 Kg	11	650x290x500
1.100.052	BSNB 590	400/50/III	600 l/min	5,5	45 Kg	11	770x420x630
1.100.053	BSNB 600	400/50/III	880 l/min	7,5	56 Kg	11	770x420x630
1.100.054	BSNB 700	400/50/III	1.210 l/min	10	68 Kg	11	900x490x640

*Opcional versión : 230/50/III + 5%
*Versión a 15 Bar + 8%

ACCESORIOS/ ACCESSORIES

Válvula de retención
/ Retention valve

Filtros FRL/ *FRL filters*

Racor unión/*Union fitting*

Manómetros/ *Pressure gauges*

Depósitos 270L/*270L tanks*

Latiguillo
1/2", 1/2"/ *Hose 1/2 ",1/2"*

BSNB 1.600* / BSNB 2.000*



PR

* No incluye : Presostato , válvula de retención y válvula de arranque.* Equipo base/
* Does not include: Pressure switch, check valve and start valve.* Base team

1.100.232

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho-alto (mm)
1.100.232	BSNB 1.600	400/50/III	1.500	15 HP	108 Kg	11	1.070x550x860
1.100.235	BSNB 2.000	400/50/III	2.100	20 HP	115 Kg	11	1.070x550x860

*Opcional versión : 230/50/III + 5%

BANCADA B/GAS 575

HONDA

PR

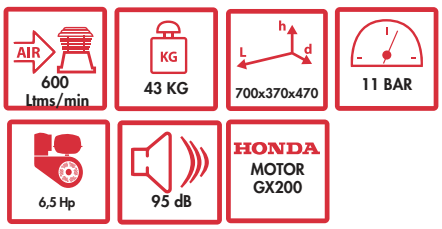

→ Bancada con cabezal de doble etapa accionado por un motor HONDA GX 200./ *Bench with double stage head powered by a HONDA GX 200 engine.*

→ M575 + GX200

Easy Start

1.133.252

Código	Nombre	Grupo	Motor	Arranque	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho -alto (mm)
1.133.252	BANCADA HONDA B/GAS 570	M575	HONDA GX200	MANUAL	600 l/min	6,5 HP	43 Kg	11	700x370x470

Incluye kit 4 patas (2.300.343)/ *Includes 4-leg kit (2.300.343)*

BANCADA B/GAS 600

HONDA

PR

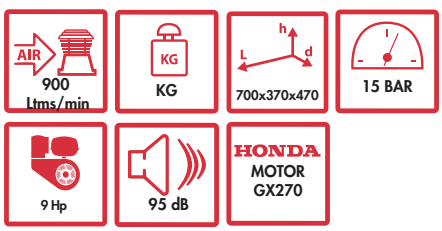

→ M600 + GX270

Easy Start

TCS
THROTTLE CONTROS SYSTEM

1.133.250

Código	Nombre	Grupo	Motor	Arranque	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho -alto (mm)
1.133.250	BANCADA B/GAS 600	M600	HONDA GX270	MANUAL	900 l/min	9 HP	Kg	15	650x370x450

Incluye kit 4 patas (2.300.343)/ *Includes 4-leg kit (2.300.343)*

KIT DE PRESIÓN **COSECHADORA/** HARVESTER PRESSURE KIT

> COMPRESORES DE AIRE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA/ AIR COMPRESSORS FOR AGRICULTURAL MACHINERY

- **Kit de presión** para servicio de **300 l/min.** y P.max.10 Bar.
- Fácil instalación.
- Ideal para tractores, cosechadoras, etc...
- Equipo destinado especialmente para cosechadoras

- *Pressure kit for 300 l / min service. and pressure max.10 Bar.*
- *Easy installation.*
- *Ideal for tractors, harvesters, etc ...*
- *Equipment specially designed for harvesters*

Cabeza compresor M-280
1.100.145

+

Calderín de 50 Lts.
6.120.007

+

Grifo de Purga
2.300.017

+


Válvula Automática
2.300.015

+

Racor en " Y " 1/4
2.400.023

Válvula de Seguridad 1/4
2.300.202

+

Manómetro Aire 1/4 D63mm
2.100.029

+

Pistola Sopladora 1/4
3.100.003

+

Espiral Poliuretano 5x8 10 mts
2.200.028

+

x2 Racor Doble m.1/2- 1/2 MF
2.400.181

Racor Doble m.1/2 a 1/4
2.400.048

+

Racor Doble 1/2 a 1/2
2.400.051

+

Enchufe Rápido 1/4 H
2.400.001

+

Enchufe Rápido 1/4 Hembra
2.400.007

Código	Nombre	Grupo	Litros	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx
1.100.069	SBC-CSCH	M280	50	330 l/min	3 HP	59 Kg	10

5. COMPRESORES GASOLINA/ GASOLINE COMPRESSORS

• Equipos desarrollados para poder disponer de aire comprimido en emplazamientos sin posibilidades de otro tipo de alimentación que no sea un motor de explosión/ combustión.
• Fácil uso.
• Fácil transporte.
• Fiabilidad motor : HONDA

- Equipment developed to be able to dispose of compressed air in locations without the possibility of another type of supply that is not an explosion / combustion engine.
- Easy to use.
- Easy transport.
- Motor reliability: HONDA

STRADE 60/100

SP

HONDA

Easy Start



1.132.072

Código	Nombre	Grupo	Motor	Arranque	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho -alto (mm)
1.132.072	STRADE 60/100	M-380	GP-160	Manual	500 l/min	5	75	10	950x390x890

OPCIONAL/ *OPTIONAL:*

6.120.077
Tubo metálico escape.
Metal exhaust pipe.

2.300.340
Kit de 4 patas/ *kit of 4.*



6.120.070
Protección tubo flexible.
Flexible pipe protection.

6.120.085
Racor salida humos HONDA GX-270-390/ *Gasoline HONDA smoke outlet fitting.*

STRADE 65/100

SP

HONDA

Easy Start



1.132.076

Código	Nombre	Grupo	Motor	Arranque	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho -alto (mm)
1.132.076	STRADE 65/100	M- 575	Gx200	Manual	600 l/min	5,5	78	11	950x390x910

STRADE 90/100

SP

HONDA

Easy Start

TCS THROTTLE CONTROS SYSTEM



1.132.145

Código	Nombre	Grupo	Motor	Arranque	Aire aspirado	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho -alto (mm)
1.132.145	STRADE 90/100	M600	Gx - 270	Manual	900 l/min	9	103	11	970x420x990

COMPRESORES
ELECTRICOS S.E.

115V/60HZ

SP

1.121.008 / 1.121.010 / 1.121.012 1.121.013 / 1.121.014 / 1.121.016 1.121.018 / 1.121.020 / 1.121.022

Compresores monofásicos con tensión de alimentación 115V/60Hz con motor monofásico fabricado con tensión especial para atender requerimientos en países con tensión distinta a los estándares europeos.

Construidos sobre depósito horizontal con marcado CE, cabezal bi-cilíndrico con cilindro de hierro fundido de la serie M280, presostato con válvula de descarga, y movidos por motor eléctrico fabricado con tensión específica.

Single-phase compressors with 115V / 60Hz supply voltage with single-phase motor manufactured with special voltage to meet requirements in countries with a voltage other than European standards.

Built on a horizontal tank with CE marking, a bi-cylindrical head with a cast iron cylinder from the M280 series, a pressure switch with a discharge valve, and driven by an electric motor manufactured with a specific voltage.

PAÍSES CON POTENCIA ELÉCTRICA115V/60HZ/ COUNTRIES WITH ELECTRICAL POWER 115V / 60HZ

- Aruba
- Bahamas
- Canadá
- Colombia
- Costa Rica
- Rep. Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- EE.UU
- Guatemala
- Haití
- Honduras
- Islas Cayman
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Puerto Rico
- Trinidad y Tobago
- Venezuela

Código	Nombre	Voltaje	Litros	Aire aspirado(l/min)	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho -alto (mm)
1.121.014	S.E-5025M	115V/60/II	50	250	2 HP	48 Kg	10	650x330x650
1.121.016	S.E-5035M	115V/60/II	50	330	3 HP	51 Kg	10	650x330x650
1.121.018	S.E-10025M	115V/60/II	100	250	2 HP	53 Kg	10	650x330x650
1.121.020	S.E-10035M	115V/60/II	100	330	3 HP	54 Kg	10	650x330x650
1.121.022	S.E-20035M	115V/60/II	200	330	3 HP	103 Kg	10	650x330x650

230V/60HZ

SP

1.129.008 / 1.129.010 / 1.129.013 1.129.014 / 1.129.016 / 1.129.018 1.129.020 / 1.129.022

Compresores monofásicos con tensión de alimentación 230V/60Hz con motor monofásico fabricado con tensión especial para atender requerimientos en países con tensión distinta a los estándares europeos.

Construidos sobre depósito horizontal con marcado CE, cabezal bi-cilíndrico con cilindro de hierro fundido de la serie M280, presostato con válvula de descarga, y movidos por motor eléctrico fabricado con tensión específica.

Single-phase compressors with 230V / 60Hz supply voltage with a single-phase motor manufactured with special voltage to meet requirements in countries with a voltage other than European standards.

Built on a horizontal tank with CE marking, a bi-cylindrical head with a cast iron cylinder from the M280 series, a pressure switch with a discharge valve, and driven by an electric motor manufactured with a specific voltage.

PAÍSES CON POTENCIA ELÉCTRICA 230V/60HZ/ COUNTRIES WITH ELECTRICAL POWER 230V / 60HZ

- Belice
- Brasil
- Cuba
- Guayana
- Paraguay
- Perú

Código	Nombre	Voltaje	Litros	Aire aspirado(l/min)	Potencia	Peso	P.máx	Largo-ancho -alto (mm)
1.129.008	S.E-2525M	230V/60/II	25	250	2 HP	50 Kg	10	650x330x650
1.129.010	S.E-2535M	230V/60/II	25	330	3 HP	51 Kg	10	650x330x650
1.129.014	S.E-5025M	230V/60/II	50	250	2 HP	48 Kg	10	650x330x650
1.129.016	S.E-5035M	230V/60/II	50	330	3 HP	51 Kg	10	650x330x650
1.129.018	S.E-10025M	230V/60/II	100	250	2 HP	53 Kg	10	650x330x650
1.129.020	S.E-10035M	230V/60/II	100	330	3 HP	54 Kg	10	650x330x650
1.129.022	S.E-20035M	230V/60/II	200	330	3 HP	103 Kg	10	650x330x650